


FINEPLACER® LED Beleuchtung

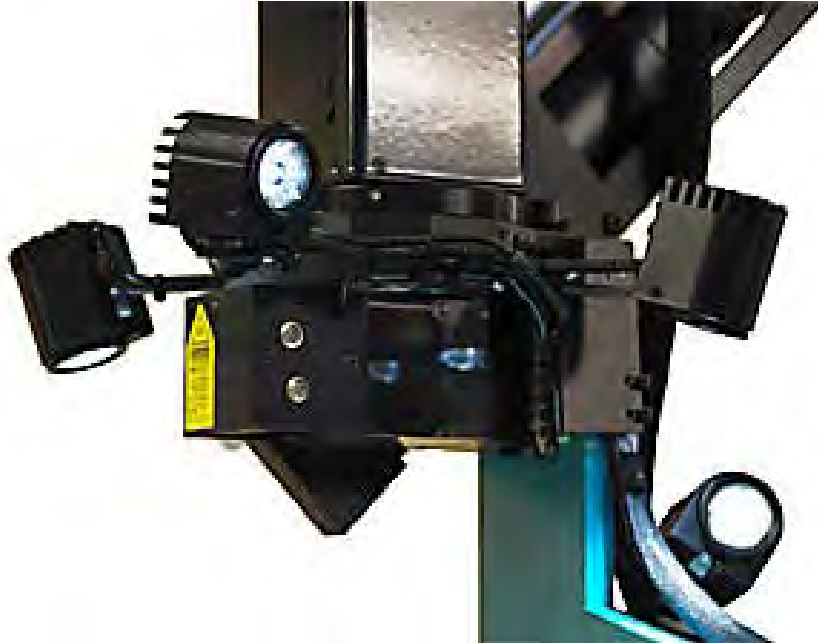

Die neue LED Beleuchtung 2x2 wird bei großflächigen Anwendungen oder bei hohen Vergrößerungen empfohlen.

Die 2x2 LEDs schaffen eine konsequente und fast vollständig schattenfreie Beleuchtung von Trägermaterial und Bauelement.

Alle Comiss IV Fineplacer® Modelle können auf LED Beleuchtung umgerüstet werden.

Eigenschaften

- Deutlich reduzierte Wärmeabstrahlung durch hohe Energie-Effizienz
- Stabile Farbtemperatur bei unterschiedlicher Intensität
- Bessere Lichtdichte
- Zehnfach längere Lebensdauer

Aufgrund der positiven Eigenschaften ist die LED-Beleuchtung auch für die Verwendung mit einer Prozesskamera geeignet.

Für die Prozess- Videokameramodule RW3 und RW3.X besteht die Möglichkeit der Aufrüstung mit einer oder zwei LED Lampen.

